

НАЗЕМНЕ ОБЛАДНАННЯ

МІНІЛЕБІДКА | ЛЕБІДКА 500 м | ЛЕБІДКА 600 м



Robertson Geo проєктує та виготовляє лебідки з різною місткістю кабелю для спуску свердловинних зондів на чотирижильному або коаксіальному кабелі.

Кожну лебідку ретельно спроектовано для надійної роботи в найскладніших польових умовах. Лебідки повністю сумісні з наземною системою Micrologger2 та всією лінійкою зондів Robertson Geo і забезпечують проведення каротажних робіт на глибинах до 3000 м.

Мінілебідка

Мінілебідка Robertson Geo — переносна, компактна та міцна. Її проста конструкція без зайвих функціональних елементів розрахована на тривалу й надійну роботу у важких умовах експлуатації.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	175 м (575 футів) кабелю Ø 4,72 мм (3/16")
Швидкість:	0–17,5 м/хв (0–57 футів/хв) на повному барабані за напруги живлення 12 В постійного струму
Двигун:	550 Вт, 12–24 В постійного струму
Розміри:	340 (Ш) × 400 (Д) × 320 (В) мм
Маса:	19 кг без кабелю

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ

IO13754	МІНІЛЕБІДКА З КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
IO01117	ШТАТИВ МІНІЛЕБІДКИ З ЕНКОДЕРОМ



Лебідка 500 м

Міцна лебідка для важких умов експлуатації може живитися від автомобільного акумулятора та добре підходить для спуску важких зондів у неглибокі свердловини.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	530 м (1738 футів) чотирижильного кабелю 3/16"
Швидкість:	0–13 м/хв (0–43 футів/хв)
Двигун:	180 Вт, 12 В постійного струму
Розміри:	582 (Ш) × 482 (Д) × 414 (В) мм
Маса:	52 кг без кабелю

КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР

IO01019	ЛЕБІДКА 500 М ЗІ ШТАТИВОМ, КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
---------	---



Лебідка 600 м

За базовою конструкцією подібна до лебідки 500 м, але живиться від електромережі або генератора.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	630 м (2066 футів) чотирижильного кабелю 3/16"
Швидкість:	0–15 м/хв (0–49 футів/хв)
Двигун:	540 Вт, 110/220 В змінного струму
Розміри:	622 (Ш) × 696 (Д) × 370 (В) мм
Маса:	80 кг без кабелю

КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР

IO01043	ЛЕБІДКА 600 М ЗІ ШТАТИВОМ, КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
---------	---



НАЗЕМНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЛЕБІДКА 1000/2000 м | ЛЕБІДКА 3000 м



Robertson Geo проєктує та виготовляє лебідки з різною місткістю кабелю для спуску свердловинних зондів на чотирижильному або коаксіальному кабелі.

Кожну лебідку ретельно спроектовано для надійної роботи в найскладніших польових умовах. Лебідки повністю сумісні з наземною системою Micrologger2 та всією лінійкою зондів Robertson Geo і забезпечують проведення каротажних робіт на глибинах до 3000 м.

Лебідка 1000/2000 м

Стандартна модель для встановлення на автомобілі та виконання робіт у глибоких свердловинах. Лебідка 2000 м оснащена вбудованим колесом вимірювання глибини й автоматичним кабелеукладачем.


СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	2030 м (6658 футів) чотирижильного кабелю 3/16"; 1030 м (3378 футів) коаксіального кабелю 1/4"
Швидкість:	0–30 м/хв (0–99 футів/хв)
Двигун:	2 к. с. (1,5 кВт), 110/220 В змінного струму
Розміри:	605 (Ш) × 1060 (Д) × 735 (В) мм
Маса:	142 кг без кабелю

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ

I018194	ЛЕБІДКА 2000 М ДЛЯ ЧОТИРИЖИЛЬНОГО КАБЕЛЮ 3/16" ЗІ ШТАТИВОМ, КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
I018193	ЛЕБІДКА 1000 М ДЛЯ КОАКСІАЛЬНОГО КАБЕЛЮ 1/4" ЗІ ШТАТИВОМ, КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

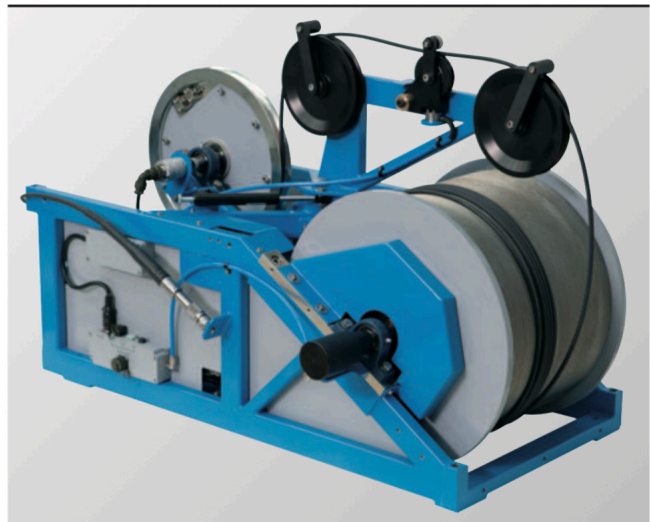

Лебідка 3000 м

Потужна електрична каротажна лебідка для дослідження глибоких свердловин і виконання нафтогазових робіт. Під час планування робіт необхідно враховувати граничні значення тиску для стандартних зондів малого діаметра Robertson Geo.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	3000 м (9840 футів) кабелю 3/16"
Швидкість:	0,2–34 м/хв; на ободі барабана: 0,5–100 м/хв
Тягове зусилля:	1350 кгс; на ободі барабана: 460 кгс
Двигун:	440 В змінного струму, трифазний, 4 кВА
Розміри:	1000 (Ш) × 1100 (Д) × 900 (В) мм
Маса:	415 кг без кабелю

КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР

I013866	ЛЕБІДКА 3000 М ДЛЯ ЧОТИРИЖИЛЬНОЇ СИСТЕМИ 3/16" ЗІ ШТАТИВОМ, КАБЕЛЯМИ ЖИВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
---------	--



НАЗЕМНЕ ОБЛАДНАННЯ

МОРСЬКА ЛЕБІДКА 2000 м



Robertson Geo проєктує та виготовляє лебідки з різною місткістю кабелю для спуску свердловинних зондів на чотирижильному або коаксимальному кабелі.

Кожну лебідку ретельно спроектовано для надійної роботи в найскладніших польових умовах. Лебідки повністю сумісні з наземною системою Micrologger2 та всією лінійкою зондів Robertson Geo і забезпечують проведення каротажних робіт на глибинах до 3000 м.


Морська лебідка 2000 м

Практичний досвід морських каротажних бригад Robertson Geo став основою для модернізації лебідки з кабелеємністю 2000 м та створення морської версії, стійкої до корозійного впливу солоного середовища.

Блок зв'язку герметизовано та заповнено силіконом для захисту електронних компонентів.

Стандартні сталеві деталі замінено компонентами з нержавної сталі марки 316. Молібден у складі цього сплаву суттєво підвищує його корозійну стійкість, особливо в середовищах із високою солоністю або значним вмістом хлоридів.

Із нержавної сталі марки 316 виготовлено несучі рами, колеса вимірювання глибини, панелі, проставки, вали, зубчасті колеса, зірочки та ланцюги.

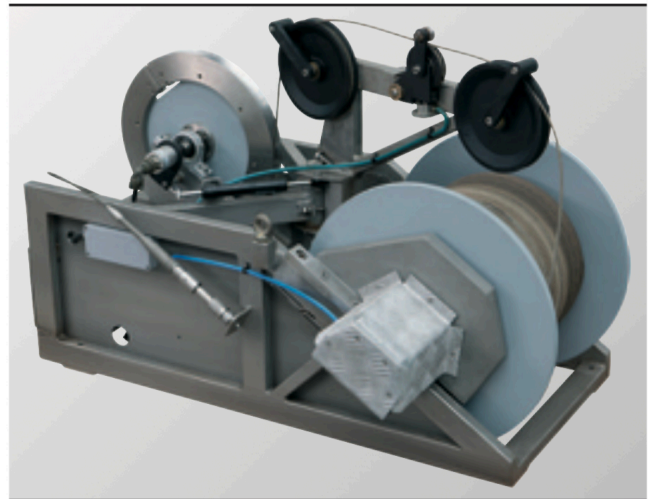

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Місткість:	2030 м (6658 футів) чотирижильного кабелю 3/16"; 1030 м (3378 футів) коаксимального кабелю 1/4"
Швидкість:	0–30 м/хв (0–99 футів/хв)
Двигун:	2 к. с. (1,5 кВт), 110/220 В змінного струму
Розміри:	605 (Ш) × 1060 (Д) × 735 (В) мм
Маса:	142 кг без кабелю

КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР

Ю019167	МОРСЬКА ЛЕБІДКА 2000 М
---------	------------------------